

XSLIDE-400

Назначение







Проектор предназначен для проецирования статичного изображения на фасад здания с разных углов. Устанавливается дистанционно от фасада на расстоянии 20-100 м. Сам проектор не устанавливается непосредственно на фасад, что актуально для объектов культурного наследия. XSlide-400 – это профессиональное оборудование с плавной регулировкой проецируемого размера изображения. Возможно диммирование яркости. В качестве источника света используется светодиод мощностью 400 Вт. Крепления позволяют регулировать наклоны к горизонту вверх 20°, вниз 13°, повороты ±6°

Конструкция

Корпус, кронштейны и все внутренние детали изготовлены из алюминиевого сплава, покрыты высококачественным порошковым материалом, что облегчает вес и улучшает антикоррозийные свойства. Степень защиты IP 54 (защита от всех видов осадков). Дополнительной защиты не требуется. Температура эксплуатации от -40°C до +50°C.

Размеры кадра

Область нанесения изображения

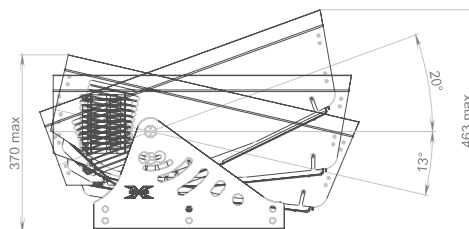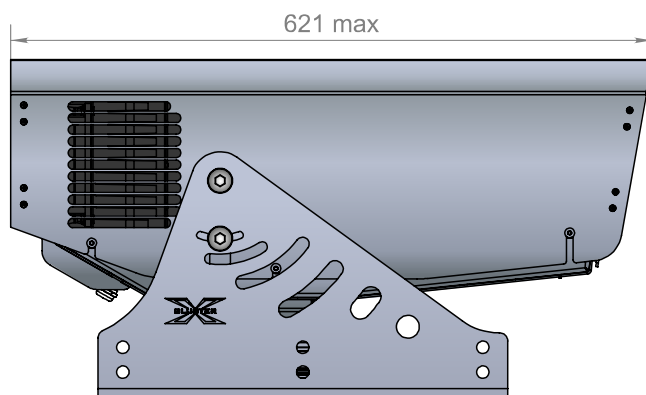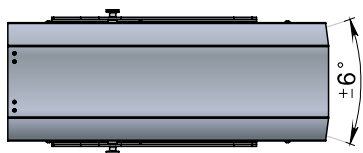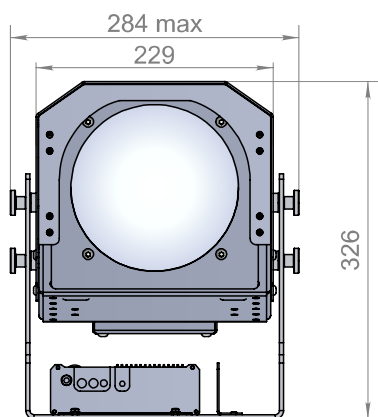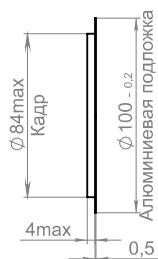

Технические характеристики

	Модель	XSLIDE-400
Общее	Источник света	LED
	Мощность потребления источника, Вт	400
	Цветовая температура источника света, К	8000
	Световой поток источника света, лм	36000
	Угол поля зрения	1:0.2 - 1:0.3
Светотехнические параметры	Яркость на 7м и угле поле зрения 1:0.2 лк	4200
	Диаметр видимой части кадра, мм	80
	Диаметр кадра, мм	100
	Количество кадров, шт	1
	Регулировка яркости источника света	Диммирование
	Система смены кадра	Ручная
	Поворот кадра	Ручной
	Вращение кадра	по одной оси
	Регулировка фокусного расстояния	Наличие
Входные параметры	Напряжение, В	220В AC
	Предельный диапазон входных напряжений, В	90-305 В AC
	Мощность потребления, Вт	425 Вт
	Класс защиты от поражения электрическим током	I
	Коэффициент мощности	0,98
	Частота напряжения питания, Гц	47-63 Гц
Габариты	Размеры без учета крепления (ДхШхВ), мм	621 x 229 x 326
	Вес без крепления, кг	16
Прочее	Гарантия завода-изготовителя	3 года со дня ввода в эксплуатацию изделия, но не более 4 лет с даты производства
	Степень защиты IP	IP 54
	Материал корпуса	Алюминий
	Климатическое исполнение	УХЛ 1
	Температура эксплуатации, °С	-40 +50
	Температура хранения, °С	-50 +50

Цвета свечения источника света

